

Wie montiere ich eine einzelne Taste bei einem MacBook? (Lochsystem)

Apple verwendet zwei Systeme, um die einzelnen Tasten der Tastatur zu montieren, das Lochsystem und das Hakensystem. In dieser Beschreibung wird die Montage bei einem Lochsystem beschrieben!




Linkes Bild: Das Lochsystem

Rechtes Bild: Das Hakensystem

Schritt 1:

Als erstes wird die Mechanik in das Lochsystem eingesetzt.
Hier muss darauf geachtet werden, dass es korrekt ausgerichtet ist.

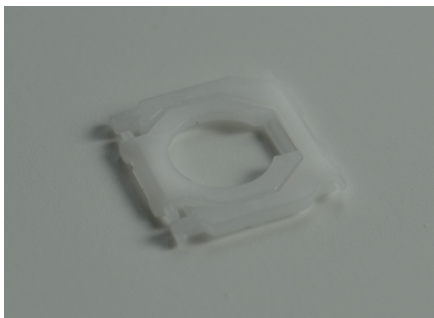

Auf diesem Bild können Sie rechts eine kleine Mulde erkennen. Das muss zuerst eingesetzt werden.



Mit Hilfe einer Pinzette kann man die Mechanik recht einfach in das Lochsystem einsetzen. Dann müssen auf der anderen Seite noch die zwei kleinen Stifte in die Löcher und damit ist die Mechanik bereits fertig montiert.



So sollte es jetzt aussehen. Auf beiden Seiten fest fixiert, damit die Taste später nicht herausfallen kann.

Schritt 2:

Nachdem die Mechanik auf dem Lochsystem installiert wurde, muss jetzt nur noch die Taste befestigt werden. Die Tasten haben auf der Rückseite auf der einen Seite zwei „Klammern“ und gegenüberliegend zwei „Haken“. Bei der MacBook-Tastatur ist das Lochsystem nicht immer in der gleichen Richtung angeordnet, also bitte darauf achten, dass die Taste korrekt eingesetzt wird.



In diesem Fall waren die zwei „Haken“ rechts. Diese „Haken“ müssen zuerst eingefädelt werden. Wie auf dem Bild zu sehen, die Taste leicht angewinkelt auf das Lochsystem setzen, damit die Haken fixiert sind.



Anschließend die Taste vorsichtig und langsam auf das Lochsystem absetzen und als letztes noch leicht drücken. Hier sollten Sie dann ein Klicken hören. Dann sind die „Klammern“ auch eingerastet. Nun sollte die Taste wieder funktionieren.